



LED Infinite suspension light

- Original design offering an unique visual experience
- Body in aviation aluminium providing a more efficient heat dissipation and longer lifetime
- Professional optics with Mitsubishi PMMA LGP providing a more uniform lighting surface and softer light
- Up and down lighting: up-light for decorative lighting to create atmosphere effect, down-light for functional lighting to provide a comfortable working lighting effect
- High-quality LEDs and driver, more secure, more reliable
- Sand gray
- Flickering free
- 100 lm/W luminous efficiency
- 5 years warranty
- Integrated dimmable driver
- Class I
- CE, RoHS, Photobiological Risk Certifications



Luce a sospensione LED infinita


- Design originale per offrire un'esperienza visiva unica
- Corpo in alluminio aeronautico per una più efficiente dissipazione del calore e una maggiore durata
- Ottica professionale con Mitsubishi PMMA LGP che fornisce una superficie di illuminazione più uniforme e una luce più morbida
- Illuminazione verso l'alto e verso il basso: luce in alto per una illuminazione decorativa e di atmosfera, luce in basso per per fornire una illuminazione confortevole di lavoro
- LED e driver di alta qualità, più sicuri, più affidabili
- Grigio sabbia
- Flickering free
- 100 lm/W di efficienza luminosa
- 5 anni di garanzia
- Alimentatore dimmerabile integrato
- Classe I
- Certificazioni CE, RoHS, Rischio Fotobiologico




LED Unendliche Pendelleuchte

- Originelles Design für ein einzigartiges visuelles Erlebnis
- Gehäuse aus Luftfahrtaluminium für eine effizientere Wärmeableitung und längere Lebensdauer
- Professionelle Optik mit Mitsubishi PMMA LGP für eine gleichmäßigere Leuchtfläche und weicherer Licht
- Auf- und Ablichtung: Auflicht für dekorative Beleuchtung zur Schaffung von Stimmungseffekten, Ablichtung für funktionale Beleuchtung für eine angenehme Arbeitsbeleuchtung
- Hochwertige LEDs und Treiber, sicherer, zuverlässiger
- Glatter weißer Aluminiumrahmen
- Flackerfrei
- 100 lm/W Lichtausbeute
- 5 Jahre Garantie
- Integrierter dimmbarer Treiber
- Klasse I
- CE, RoHS, Photobiologische Risiko-Zertifizierung

Part N°	Input [V]	Colour [°Kelvin]	Power [W]	Lumen [lm]	CRI	Angle [°]	UGR	IP	Weight [kg]
DL-1203-36P-03	100~277 AC	3000 4000 5000	36	3600	≥80	Up-down lighting	≤19	20	5,28
DL-1203-48P-00	100~277 AC	3000 4000 5000	48	4800	≥80	Up-down lighting	≤19	20	5,28
DL-1203-60P-04	100~277 AC	3000 4000 5000	60	6000	≥80	Up-down lighting	≤19	20	5,28

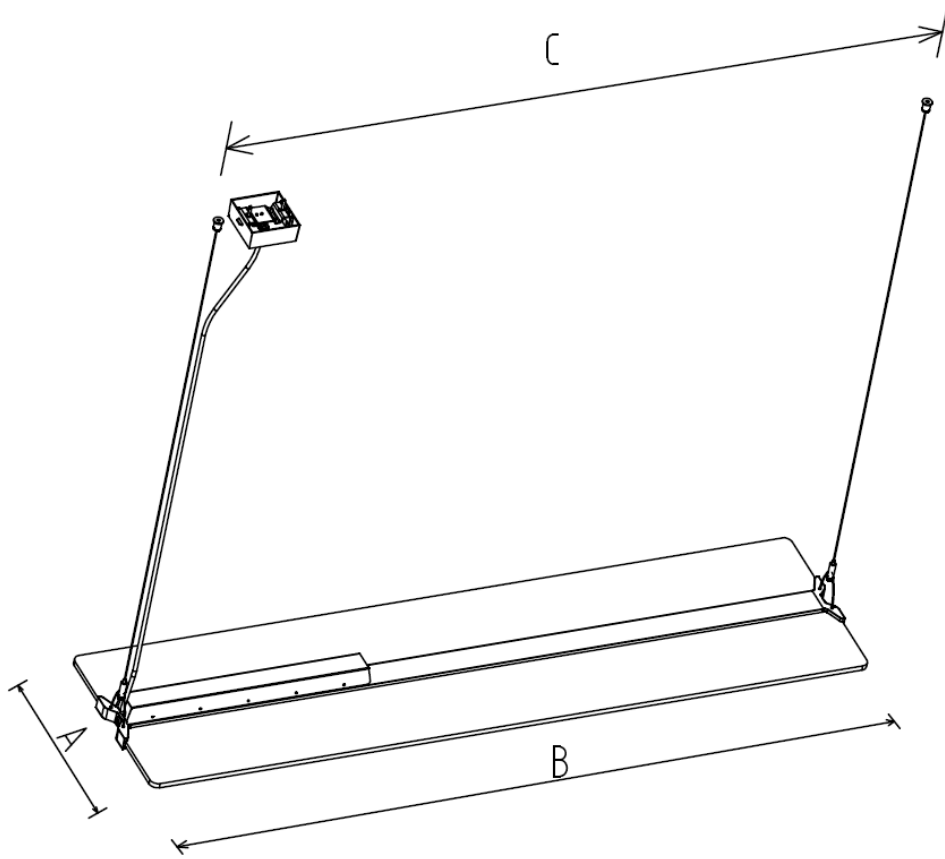

Part N°	A [mm]	B [mm]	C [mm]
DL-1203-36P-03	306	1206	1186,50
DL-1203-48P-00	306	1206	1186,50
DL-1203-60P-04	306	1206	1186,50

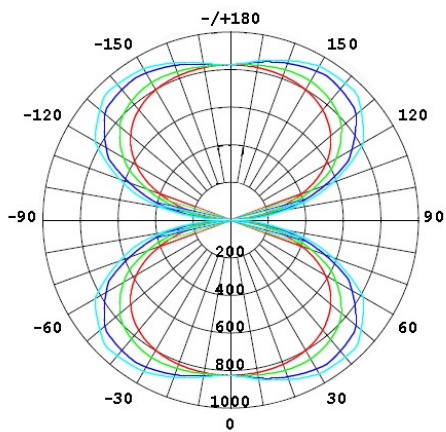

1m	135.5, 827.4 lx	536.05cm
2m	33.88, 206.8 lx	1072.11cm
3m	15.06, 91.93 lx	1608.16cm
4m	8.469, 51.71 lx	2144.22cm
5m	5.420, 33.10 lx	2680.27cm
6m	3.764, 22.98 lx	3216.33cm