

Serie 95 LED Panel 595x595

- Aluminium white flat frame
- Thickness: 8.2 mm
- Luminous efficiency: 95 lm/W
- Flickering free
- Driver not included
- Options: not dimmable driver, DALI or 1-10V dimmable driver, emergency kit
- IP Rating: IP40 (front) – IP20 (back)
- UGR \leq 19 (opaline diffuser: the reduced glare is guaranteed only if the panel is suitably positioned with respect to the working plane; UGR:19 with interdistance superior to 0,5 H, where H = Height of the device above the ground – 1,2 m)
- Warranty: 5 years
- Class II
- Certifications: CE, RoHS, Photobiological Risk
- Mounting: recessed, suspended, surface-mounted



Serie 95 Pannello LED 595x595

- Cornice in alluminio bianca liscia
- Spessore: 8.2 mm
- Efficienza luminosa: 95 lm/W
- Nessuno sfarfallio
- Alimentatore non incluso
- Opzioni: alimentatore non dimmerabile, alimentatore dimmerabile DALI o 1-10V, kit emergenza
- Grado di protezione: IP40 (fronte) – IP20 (retro)
- UGR \leq 19 (diffusore opalino: l'abbagliamento ridotto è garantito solo se il pannello è opportunamente posizionato rispetto al piano di lavoro; UGR:19 con interdistanza superiore a 0,5 H dove H = altezza dell'apparecchio da terra – 1,2 m)
- Garanzia: 5 anni
- Classe II
- Certificazioni: CE, RoHS, Rischio Fotobiologico
- Montaggio: incasso, sospensione, plafone



Serie 95 LED Panel 595x595


- Glatter, weißer Aluminiumrahmen
- Höhe: 8.2 mm
- Lichtausbeute: 95 lm/W
- Flackerfrei
- Netzteil nicht inklusive
- Optionen: Nicht dimmbares Netzteil, DALI oder 1-10V dimmbares Netzteil, Notfallset
- IP-Schutzart: IP40 (vorne) – IP20 (hinten)
- UGR \leq 19 (Opalisierter Diffusor: Die Blendreduzierung ist nur dann gewährleistet, wenn die Platte in Bezug auf die Arbeitsebene angemessen positioniert ist; UGR:19 bei einem Abstand von mehr als 0,5 H, wobei H = Höhe der Vorrichtung über dem Boden - 1,2 m)
- Garantie: 5 Jahre
- Schutzklasse II
- Zertifizierungen: CE, RoHS, Photobiologische Sicherheit
- Montage: Einbau, hängend, Aufputz



Serie 95 Panneau LED 595x595

- Cadre en aluminium lisse blanc
- Épaisseur: 8.2 mm
- Efficacité lumineuse: 95 lm/W
- Sans scintillement
- Alimentateur non incluse
- Options : alimentateur a l'intensité non variable, DALI ou 1-10V gradable, kit d'urgence
- Indice de protection: IP40 (avant) – IP20 (arrière)
- UGR \leq 19 (diffuseur opalin: l'éblouissement réduit n'est garanti que si le panneau est correctement positionné par rapport au plan de travail; UGR:19 avec interdistance supérieure à 0,5 H, où H = hauteur de l'appareil du sol - 1,2 m)
- Garantie: 5 ans
- Classe II
- Certifications: CE, RoHS, Risque photobiologique
- Montage : encastré, suspendu, au plafond

Part N°	Input [V]	Colour [°Kelvin]	Power [W]	Lumen [lm]	CRI	Angle [°]	UGR	IP	Size [mm]	Weight [kg]
PB340AA1	220~240 AC	3000	40	3800	>80	120	\leq 19	20/40	595x595x8.2	3,12
PB440AA1	220~240 AC	4000	40	3800	>80	120	\leq 19	20/40	595x595x8.2	3,12

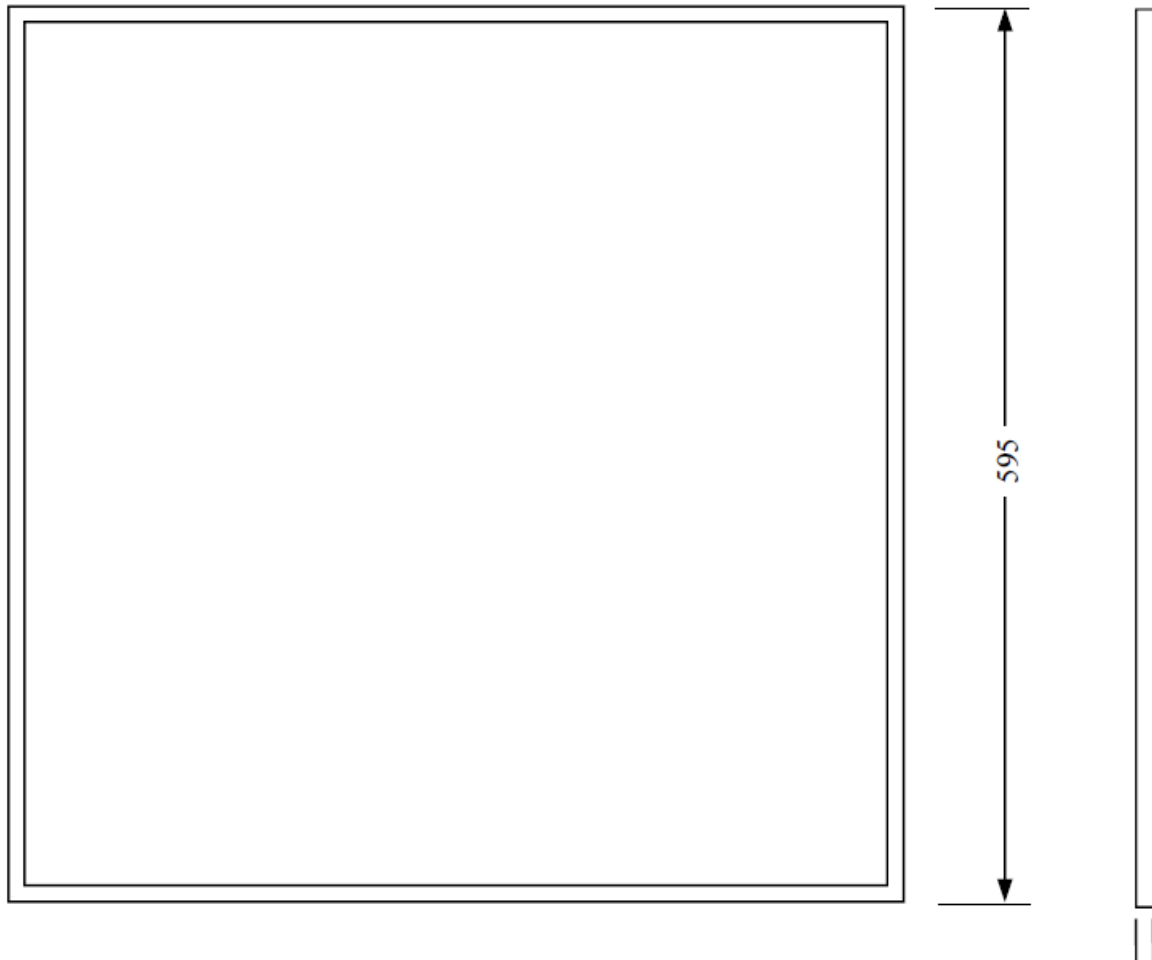

8.2

mm

