

Serie 95 LED Panel 595x595

- Aluminium white flat frame
- Thickness: 8.2 mm
- Luminous efficiency: 95 lm/W
- Flickering free
- Driver not included
- Options: not dimmable driver, DALI or 1-10V dimmable driver, emergency kit
- IP Rating: IP40 (front) – IP20 (back)
- UGR<19 (microprismatic diffuser: the reduced glare is guaranteed regardless of the positioning of the panel with respect to the working plane)
- Warranty: 5 years
- Class II
- Certifications: CE, RoHS, Photobiological Risk
- Mounting: recessed, suspended, surface-mounted



Serie 95 Pannello LED 595x595

- Cornice in alluminio bianca liscia
- Spessore: 8.2 mm
- Efficienza luminosa: 95 lm/W
- Nessuno sfarfallio
- Alimentatore non incluso
- Opzioni: alimentatore non dimmerabile, alimentatore dimmerabile DALI o 1-10V, kit emergenza
- Grado di protezione: IP40 (fronte) – IP20 (retro)
- UGR<19 (diffusore microprismatico: l'abbagliamento ridotto è garantito indipendentemente dal posizionamento del pannello rispetto al piano di lavoro)
- Garanzia: 5 anni
- Classe II
- Certificazioni: CE, RoHS, Rischio Fotobiologico
- Montaggio: incasso, sospensione, plafone



Serie 95 LED Panel 595x595


- Glatte, weißer Aluminiumrahmen
- Höhe: 8.2 mm
- Lichtausbeute: 95 lm/W
- Flackerfrei
- Netzteil nicht inklusive
- Optionen: Nicht dimmbares Netzteil, DALI oder 1-10V dimmbares Netzteil, Notfallset
- IP-Schutzart: IP40 (vorne) – IP20 (hinten)
- UGR<19 (Mikroprismatischer Diffusor: Die reduzierte Blendung ist unabhängig von der Positionierung der Platte in Bezug auf die Bearbeitungsebene gewährleistet)
- Garantie: 5 Jahre
- Schutzklasse II
- Zertifizierungen: CE, RoHS, Photobiologische Sicherheit
- Montage: Einbau, hängend, Aufputz



Serie 95 Panneau LED 595x595

- Cadre en aluminium lisse blanc
- Épaisseur: 8.2 mm
- Efficacité lumineuse: 95 lm/W
- Sans scintillement
- Alimentateur non incluse
- Options : alimentateur a l'intensité non variable, DALI ou 1-10V gradable, kit d'urgence
- Indice de protection: IP40 (avant) – IP20 (arrière)
- UGR<19 (diffuseur microprismatique: l'éblouissement réduit est garanti quel que soit le positionnement du panneau par rapport au plan de travail)
- Garantie: 5 ans
- Classe II
- Certifications: CE, RoHS, Risque photobiologique
- Montage : encastré, suspendu, au plafond

| Part N° | Input [V] | Colour [°Kelvin] | Power [W] | Lumen [lm] | CRI | Angle [°] | UGR | IP | Size [mm] | Weight [kg] |
|----------|------------|------------------|-----------|------------|-----|-----------|-----|-------|-------------|-------------|
| PB340BA1 | 220~240 AC | 3000 | 40 | 3800 | >80 | 80 | <19 | 20/40 | 595x595x8.2 | 3,12 |
| PB440BA1 | 220~240 AC | 4000 | 40 | 3800 | >80 | 80 | <19 | 20/40 | 595x595x8.2 | 3,12 |

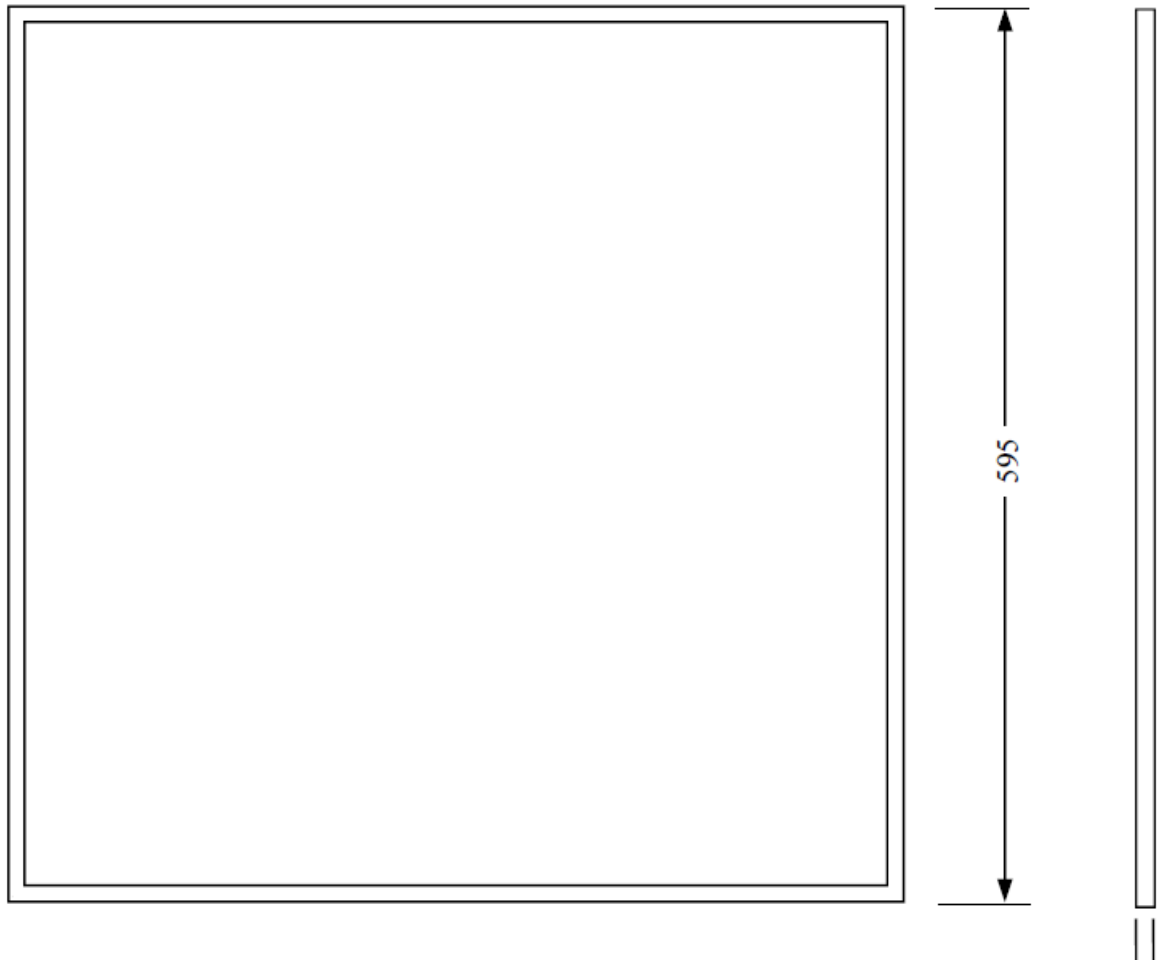

mm

